


Montageanleitung

Höhenverstellbarer Raumteiler mit Lamellen

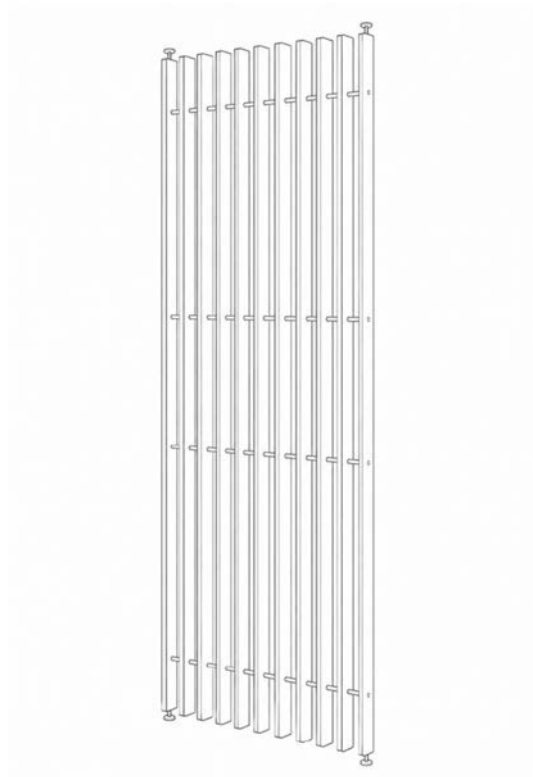

VOR MONTAGEBEGINN

- Lesen Sie die gesamte Anleitung und prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.
- Lamellen liegend lagern – andernfalls besteht die Gefahr, dass sich die Elemente verziehen.

LIEFERUMFANG

A



A — Außenlamellen (Anfang / Ende), 2 Stück

B



B — Innenlamellen, Anzahl je nach Bestellung

MONTAGEMATERIAL

Gewindestangen – 4 Stück

Aluminium-Distanzhülsen

Zierhutmuttern – 8 Stück

Verstellbare Druckfüße – 4 Stück

Weitere Bauteile siehe Schritt 3

Inbusschlüssel

Hinweis


Die Anzahl der Lamellen und der Lochabstand können je nach Breite des bestellten Sets variieren.

MONTAGE


1 Alle Teile auf dem Boden auslegen

Legen Sie die Lamellen in Montager Reihenfolge aus.

Achten Sie darauf, dass die Bohrungen für die Gewindestangen fluchten.

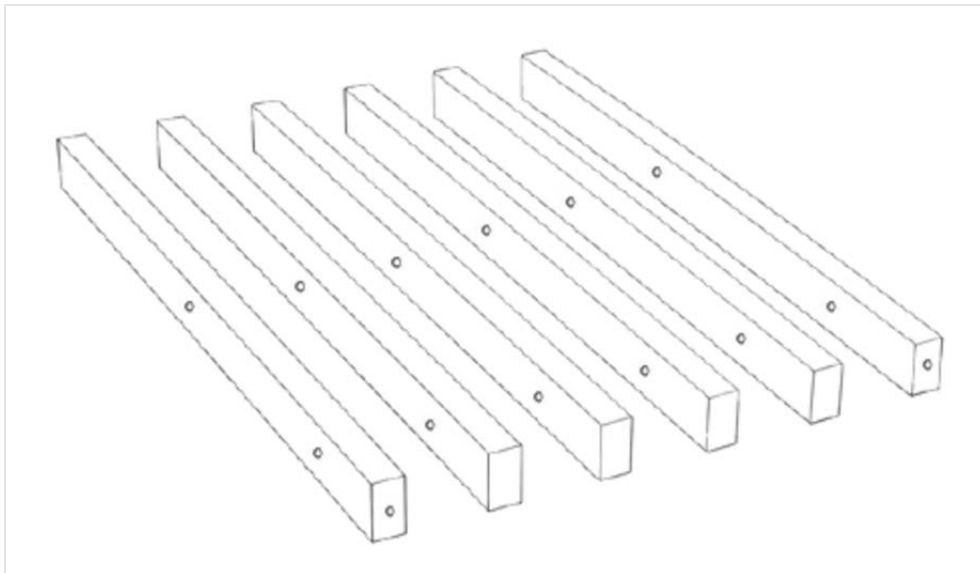

2 Gewindestangen und Distanzhülsen montieren

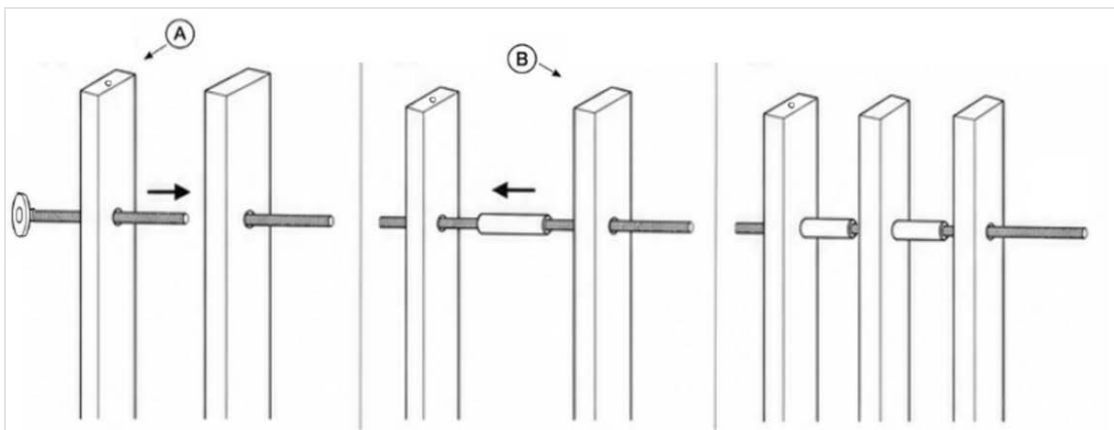


1. Zierhutmuttern an einem Ende aller vier Gewindestangen aufschrauben.
2. Erste Außenlamelle auf alle vier Gewindestangen aufschieben.
3. Auf jede Gewindestange eine Aluminium-Distanzhülse aufsetzen.
4. Nächste Lamelle aufschieben.
5. Reihenfolge wiederholen: Lamelle → Distanzhülsen → Lamelle, bis der Raumteiler vollständig zusammengesetzt ist.
6. Zierhutmuttern an den gegenüberliegenden Enden der Gewindestangen aufschrauben.
7. Die gesamte Konstruktion mit dem Inbusschlüssel festziehen.

3


Verstellbare Druckfüße montieren

Der Raumteiler kann auf zwei Arten montiert werden.

Bauteile des verstellbaren Druckfußes:

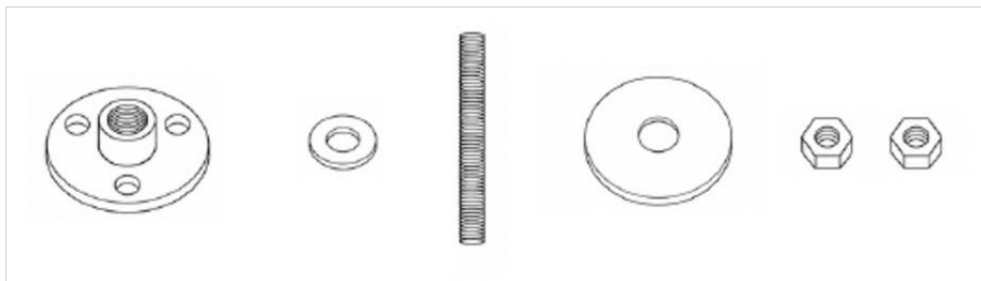


METHODE 1 – EMPFOHLEN

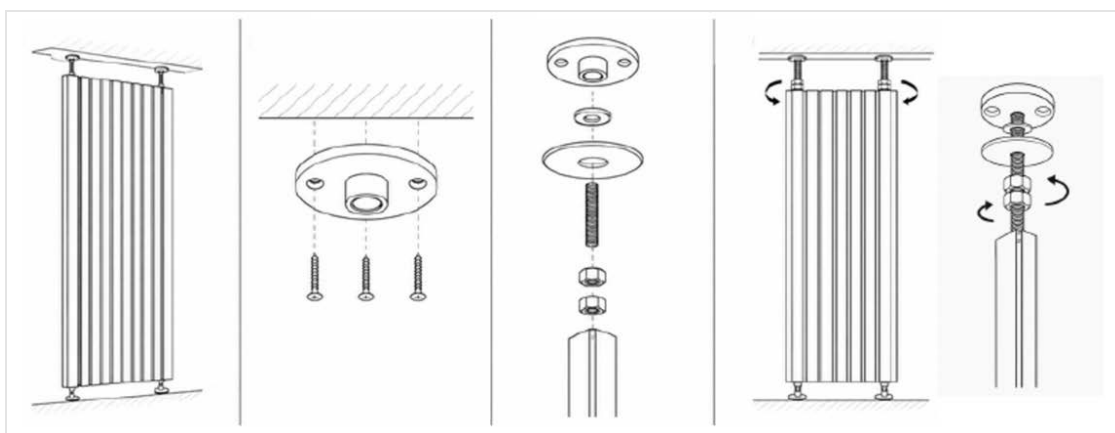

1. Raumteiler senkrecht ausrichten und die Montagepunkte für die Füße markieren.
2. Montageplatten an Decke und Boden befestigen.
3. Die übrigen Fußbauteile an den Außenlamellen (A) montieren: Scheibe, Abdeckplatte und Muttern auf der Gewindestange.
4. Bauteile verbinden und die Höhe einstellen. Die Füße so weit anziehen, bis der Raumteiler stabil und senkrecht steht.

METHODE 2

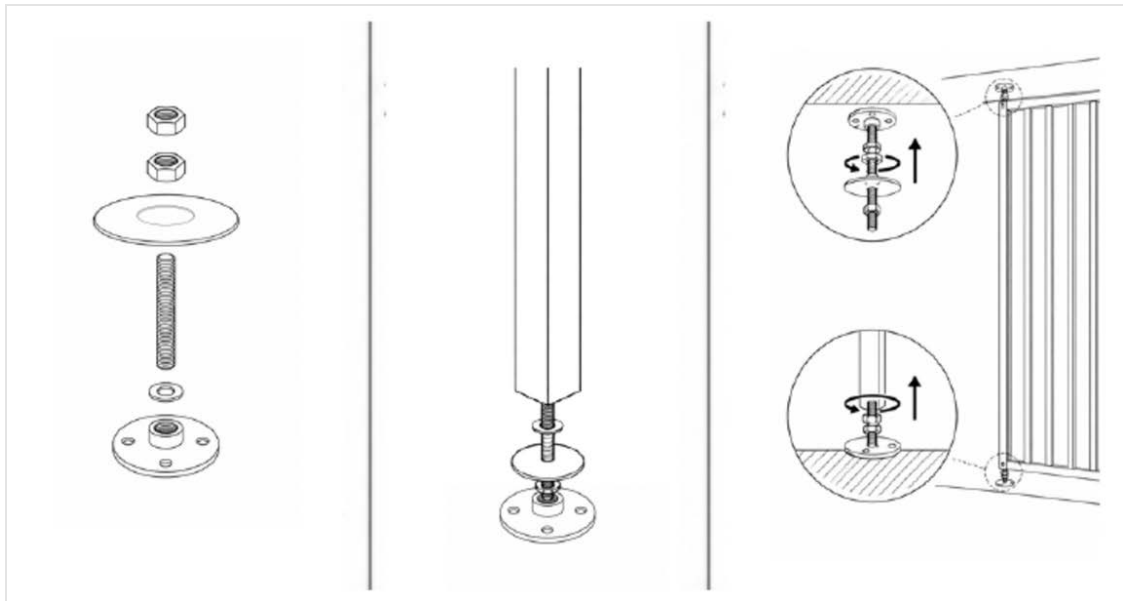

1. Jeden verstellbaren Druckfuß gemäß Zeichnung zusammensetzen.
2. Die zusammengesetzten Füße oben und unten in die Außenlamellen einsetzen.
3. Raumteiler am gewählten Montageort senkrecht aufstellen.
4. Verstellbare Füße mit dem Inbusschlüssel anziehen, bis der Raumteiler zwischen Boden und Decke fest verspannt ist.
5. Prüfen, dass der Raumteiler senkrecht steht und die gesamte Konstruktion stabil ist.